


天花阵列麦克风说明书

(QD102-1)

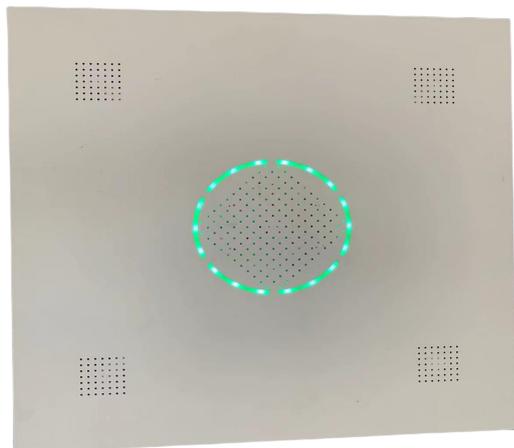

功能描述

天花阵列麦克风内置 10 个数字麦和 1 路无线麦克风。支持声源定位，捕捉声源方向，对声源来向方向进行信号增强，以获取高质量音频信号。

产品亮点

- 支持本地无感扩声功能，扩声延时低。
- 支持远程互动功能，支持回声消除，智能降噪。
- 支持同时进行本地无感扩声和远程互动。
- 支持上位机软件对算法参数进行配置。
- 支持声源定位，LED 指示灯实时指示声源方向。
- 支持蓝牙无线连接。

产品规格

- 内置 10 个数字硅麦和 1 路无线话筒。
- 2 个 3.5 音频输出接口，2 个凤凰端子差分输出接口。
- 无线蓝牙 dongle。
- 采样率支持 48K 采样率。
- 本地扩声延时小于 20ms。
- 支持 USB 声卡。

- 支持蓝牙 5.0 协议。
- 支持话筒拾音，同时话筒支持遥控功能，对天花阵列麦进行音量加减，静音，模式切换等操作控制。
- 支持本地扩声，支持远程互动。
- 支持上位机软件配置参数。
- 支持自适应啸叫抑制、智能降噪、回声消除。
- 产品尺寸：600mm * 600mm。

产品接口



- 蓝牙天线。
- 三个升级按键。
- 12v 电源接口。
- 方型 USB 接口。
- 两路凤凰端子差分输出。
- 无线话筒天线。

配件

- 无线话筒、无线话筒天线。
- 无线蓝牙 dongle、无线蓝牙天线。

